

◆発電機2800W 簡易説明書◆

【お渡し部品】



発電機本体 × 1



ガソリン携行缶 × 1

【使用上の注意】

- ・建物やその他の設備から1m以上離れた場所で使用しましょう。
- ・周りに燃えやすいものを近づけないで下さい。
- ・発電機の周囲を囲ったり、箱などを被せないで下さい。
- ・エンジン本体やマフラーなどが非常に熱くなります。
- ・使用中は発電機を移動させないで下さい。

【エンジンの始動方法】



燃料コックレバーが「閉」になっています



コックのつまみを矢印の「開」へ回す



チョークレバーがOFFになっています



レバーを手前に引きチョークをONにする



エンジンスイッチが停止になっています



スイッチを矢印の運転の方向へ長めに回すと出力表示灯(緑)が点灯



始動が始まるとスイッチが「運転」に切り替わる



エンジンの回転が落ち着いたらチョークレバーを押して元の位置へ徐々に戻す


★ 大切なポイント ★

チョークを使用する時は、冬場やエンジンの掛かりづらい時に使用します。既に、エンジンが温まっている時は、操作は不要です！！

★ 大切なポイント ★

チョークを戻し忘れるとエンジンが止まり、始動しなくなる原因となりますので、ご注意下さい！

【エンジンの停止方法】

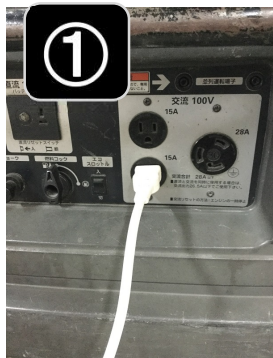

① 接続電機機器のスイッチが切られている事を確認し、コンセントからプラグを抜く



② エンジンスイッチを矢印の「停止」へ回す



③ 燃料コックレバーを矢印の「閉」へ回す

【給油方法】



① 燃料給油キャップを外す



② 携行管のノズルを外す



③ ネジを回しエア抜きをする

★ 重要 ★

エアー抜きをしないでノズルの取り付けを行ってしまうと、ガソリンが溢れてしまうので、必ずエアー抜きを行ってください。



④ 専用ノズルを付ける



⑤ 慎重にガソリンを補充する



燃料キャップを外し、中を覗き込んでみると、左のような【赤い印】が見えます！この赤い箇所が【燃料満タンライン！】

★ エコスロットルスイッチ ★

これを入りにすると、電気の使用量が少ない場合は、それに合わせてエンジンの回転が落ち静かになります。
※説明書やネットで調べると、負荷変動の大きい機器は切りの方がよいようです！

★ 過負荷警告灯(赤) ★

過負荷運転の場合や、使用機器が異常を起こした場合、丸の警告灯(赤)が点灯し、電気が取り出せなくなります。この時エンジンは停止しませんので、エンジンスイッチを停止の位置に戻し停止して下さい。

